


$\oplus$   $\ominus$  M 1.5:1

霍尔传感器 ECD2238S-...		1218	1818	2418				
<b>电机参数</b>								
<b>额定电压下数值</b>								
1 额定电压	V	12	18	24				
2 空载转速	rpm	18247	18053	18180				
3 空载电流	mA	155	103	86				
4 额定转速	rpm	15804	15660	15497				
5 额定转矩	mNm	6	6	6				
6 额定电流	A	1.13	0.75	0.57				
7 堵转转矩	mNm	44.8	45.3	40.7				
8 堵转电流	A	7.44	4.96	3.39				
9 最大效率	%	73.2	73.3	70.7				
10 工作电压范围	V	10..28	10..28	10..28				
11 转向		CW	CW	CW				
12 转矩常数	mNm/A	6.15	9.32	12.3				
13 速度常数	rpm/V	1553	1024	777				
14 速度/转矩常数	rpm/mNm	407	399	447				
15 机械时间常数	ms	6.4	6.2	7.0				
16 转子惯量	gcm <sup>2</sup>	1.5	1.5	1.5				

17 机壳 - 环境热阻	15.2 K/W
18 绕组 - 机壳热阻	6.0 K/W
19 绕组热时间常数	11 s
20 电机热时间常数	383 s
21 环境温度范围	-40...+100°C
22 绕组最高允许温度	+150°C
23 最高允许转速	35000 rpm
24 轴向间隙 当载荷 <4 N	0 mm
	>4 N max. 0.3 mm
25 径向间隙	preloaded
26 最大轴向载荷 (动态)	3.5 N
27 最大允许安装力 (静态) (静态, 轴支撑)	44 N
	1200 N
28 最大径向载荷 (离法兰5mm处)	15 N
29 磁极对数	1
30 相数	3
31 重量	63 g

**运行范围**

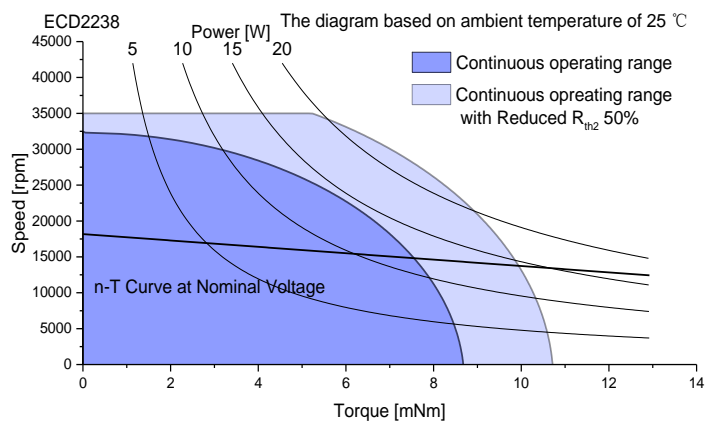

<b>内置驱动版特性</b>	
霍尔传感器, 开环, 最大电流 < 1.5A	
过载保护, 堵转保护	
最大使用温度	+105°C

**端子定义**

端子	Teflon电缆	
Pin 1 +VCC	AWG24	红
Pin 2 GND	AWG24	黑

**注意事项:**  
导线连接错误易对板子造成损害!

**配置**

功能: 开关/正反转向/速度控制/刹车  
速度开环&闭环控制/速度反馈  
性能: 连续运行范围内可定制  
滚珠轴承: 预载  
法兰: 标准前后法兰/定制法兰  
轴: 长度/直径/台阶轴  
引线: PVC/Silicon/Teflon/UL No/尺寸/长度  
端子: JST/MOLEX/TE  
如需了解更多信息, 敬请咨询销售工程师处获取